

PLAQUE TOURNANTE "ROLL"

Spéciale « FAIBLE HAUTEUR » pour pose sur dalle existante

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Diamètre : 4.50 m Hauteur : 11cm
- Modèles « STANDARD »
- Charge admise : 2.000 kgs (véhicules limités à 2.000 kgs)
- Charge admise : 3.000 kgs (véhicules limités à 3.000 kgs)
- Fonctionnement : Courant Electrique Triphasé
- Puissance : 0,75 Kwa
- Fosse de la Plaque : néant
- Fosse de la Motorisation : 19 cm de Profondeur

FOURNITURES

L'ensemble de la PLAQUE TOURNANTE est constitué de :

- un Axe central fixé par chevillage en fond de fosse, avec roulements à billes.
- Un Plateau de diamètre 4.50m composé d'éléments à ossature d'aciers profilés soudés et recouverts d'une tôle antidérapante.
- Une Ceinture métallique (fixée par le Maçon) finit le bord de fosse.
- Matériel livré prépeint antirouille.
- Entraînement par Motorisation sur l'extérieur de la PLAQUE grâce à un galet à friction réglable (pas de pignons, courroies ou chaînes).
- Rotation double sens avec arrêt immédiat type "homme mort".
- Commande par Boîtier mural (standard) ou par Emetteur Radio individuel sans descendre du véhicule (option).
- Manœuvre souple, rapide et silencieuse grâce aux galets de roulement en polyéthylène montés tête vers cintres de la PLAQUE et non roulant au sol.
- Ecoulement des EU par siphon en fond de fosse de Motorisation.



TRAVAUX PREPARATOIRES

- Lot "MACONNERIE" : Fosse moteur, mise en place du fourreau d'alimentation électrique, évacuation EU, calfeutrements de finition.
- Lot "ELECTRICITE" : Amenée du TRI 220/380V+N+T sur voile ou pilier à proximité de la fosse de Motorisation. Protection individuelle en amont dans l'armoire générale.

INSTALLATION

Notre installation ne peut s'effectuer que si la zone où nous devons intervenir est complètement dégagée, nettoyée et sèche.

PLAQUE TOURNANTE "ROLL" Spéciale
 Modèle " Faible Hauteur" à poser sur dalle existante

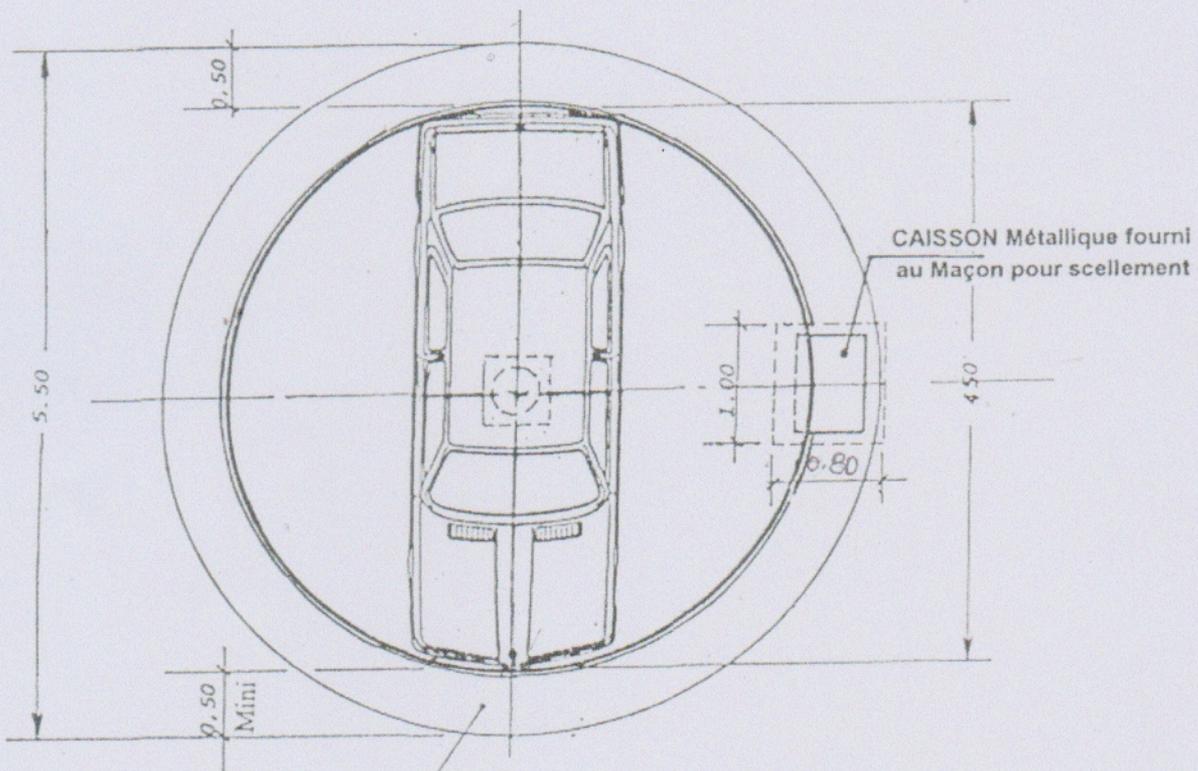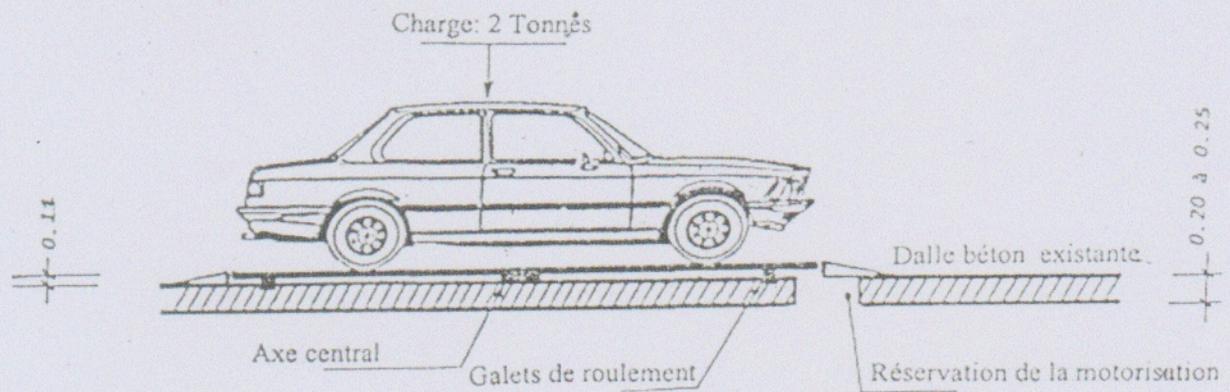


Chanfrein en Ciment/résine s'appuyant sur une couronne périphérique métallique

Ce document est publié à titre indicatif et peut recevoir une modification du fabricant sans préavis.

Ce plan est notre propriété et ne peut être utilisé, reproduit, ou communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.

2 Fourreaux $\varnothing 60\text{mm}$ Mini pour passage du câble d'alimentation du groupe et de la boîte de commande. Fourniture Maçon

Sol fini = 110

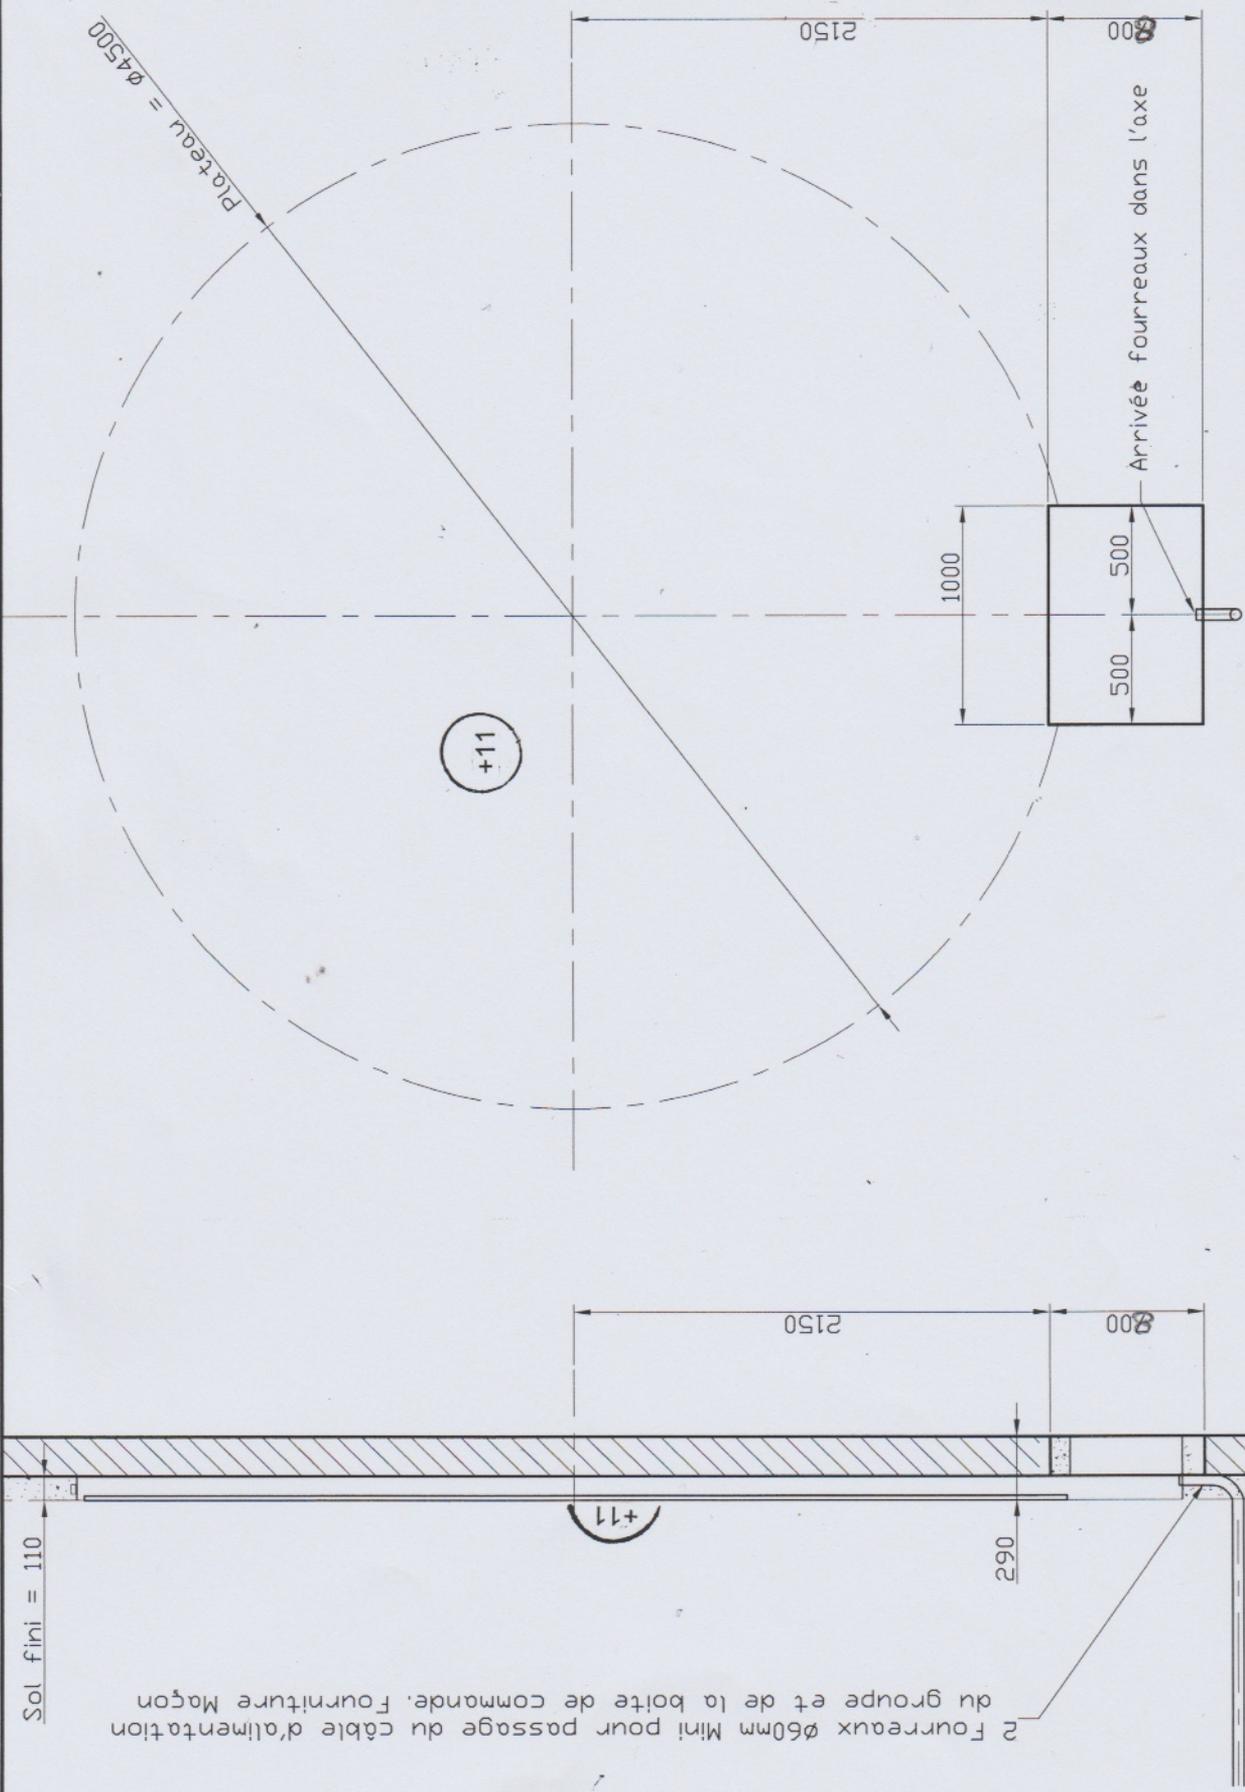

EUROPARKING		Dessiné: L.U.	Plaque tournante Hauteur = 110mm	
		Vérifié: F.D.	RESERVATION MACONNERIE DANS DALLE	
		Affaire: M.F.		
		Tps. Fab.: -	Format: A3	Echelle: -
Affaire N°: 4000		Matériau: -		Planche: /
		Crée le: 19/09/17		Indice: B
		Traitement: -		11-00-00